

KÖMÜR VAKİTLİ KAZAN ÖZELLİKLERİ

MEKANİK ÖZELLİKLER

- **Otomatik Yakıt Yükleme Özelliği:** Kazan, bir helezon yardımı ile yakacağı yakıtı haznesi içerisinden otomatik olarak yanma potasına yüklemektedir. Kullanıcı, kumanda panelinden yakıt alma ve bekleme süresini ayarlayabilmektedir.
- **Otomatik Ateşleme Özelliği:** Otomatik ateşleme özelliğine sahip kazanlar ve sobalarda yakıtın tutuşturulması bir rezistans sayesinde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu özellik sayesinde kullanıcı herhangi bir yakıcı maddeye ihtiyaç duymaz.
- **Otomatik Kül Çıkarma Özelliği:** Otomatik kül çıkarma özelliğine sahip kazanlar, yanan yakıt küllerini iki helezon yardımı ile yanma odasından uzaklaştırarak kül kutularına taşır. Bu özellik kazanın kurulu olduğu bölgede kül ve toz dökülmesini engelleyerek kullanıcıya temiz, güvenli ve konforlu bir ortam sağlar.
- **Otomatik Duman Borusu Temizleme Özelliği:** Yanma sonucu oluşan duman içindeki partiküller, yanma odasından bacaya geçerken duman borularında is ve kuruma sebebiyet vermektedir. Boruların iç cidarının kurum ile kaplanması; kazan veriminin düşmesi, bacanın iyi çekmemesi ve hızlı deformasyon gibi problemlere neden olur. Otomatik duman borusu temizleme özelliğine sahip kazanlar; yüksek verim, sağlıklı baca çekişi ve uzun yıllar kullanılabilirlik sağlar.
- **Otomatik Karıştırma Özelliği:** Yanan kömürün üst kısmında oluşan curufun yaratmış olduğu tabaka, alevin körelmesine ve yanmamış kömürün atılmasına neden olur. Otomatik karıştırma özelliğine sahip hareketli ocak sayesinde % 100 yanma sağlanmaktadır.

ELEKTRONİK ÖZELLİKLER:

- **Kolay Kullanım:** Kontrol panelinin yazılımı tamamen Türkçe'dir.
- **Gelişmiş Haftalık Program:** Haftanın günlerine göre, günü belirli periyotlara bölerek, kazanınızın çalışmasını istediğiniz saatleri programlayabilirsiniz.
- **Oda Termostatı ile Sıcaklık Kontrolü:** Kazan kontrol kartına, isteğinize bağlı olarak takacağınız oda termostatı ile ortamınızın sıcaklığını ölçerek yanmayı kontrol edebilirsiniz.
- **Dış Hava Sıcaklık Kontrolü:** Kumanda paneli, dış hava sensörü ile dış ortamın sıcaklığını takip edip günün değişik saatlerinde sıcaklık ayarını otomatik olarak değiştirebilir. Kazan; geceleri daha yüksek, öğleden sonra daha düşük sıcaklıkta çalışmak üzere, kendini otomatik ayarlayarak konforlu bir kullanım sağlar.
- **Boiler Sensörü ve Pompası Çalıştırma Özelliği:** Boiler [kullanım suyu] sensörü ve boiler pompası çalıştırma özelliği sayesinde kazanınız yaz-kış sıcak su elde etme özelliği sunar.
- **Dijital Fan Hızı Kontrol Özelliği:** Fan devirleri, kazan kontrol kartından dijital olarak ayarlanabilir. Bu özellik sayesinde farklı yakıtların ihtiyaç duyduğu yakma hava miktarını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Uyku Modu:** Otomatik olarak tutuşturulan kazan, uzun bekleme sürelerinde ateşin canlı tutulması için belirli saat periyotlarında devreye girer. Bu özellik daha konforlu kullanım ve enerji tasarrufu sağlar.
- **Yakıt Yükleme Motoru Koruma Özelliği:** Yakıt yükleme motorunun çekmiş olduğu akımı online ölçerek motorun korunmasını sağlar.




KYK SERİSİ

STOKERLİ ATEŞLEMELİ KÜL ÇIKARMALI KARİSTİRMALİ OTOMATİK TEMİZLEMELİ KAZAN

- Tüm modeller otomatik karıştırırmalıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Tüm modeller otomatik boru temizlemelidir.
- Tüm modeller kül çıkarmalıdır.
- KYK-30, KYK-45 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- KYK-70 model kazanda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- KYK-30, KYK-45 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- KYK-70 model kazanda nakliye bedeli fiyata dahil değildir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.



[Fiyat Gör](#)

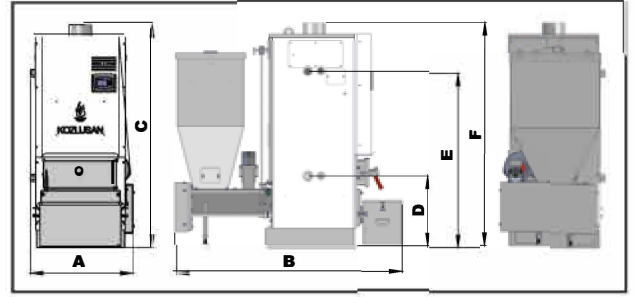


MODEL		KYK-30	KYK-45	KYK-70
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARİSTİRMALİ OTOMATİK BORU TEMİZLEMELİ	Stok Kodu	660131282	660131283	660131284

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KYK-30	KYK-45	KYK-70
Kapasite	Kcal	30.000	45.000	70.000
	kW	36	54	81
En (A)	mm	800	800	900
Boy (B)	mm	1720	1720	1950
Yükseklik (C)	mm	1700	1800	1800
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	530	530	210
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1335	1435	1410
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1720	1820	1800
Ø (Baca Çapı)	mm	168	168	219
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1 1/2	1 1/2	1/ 1/2
Ø İmbizat Çıkış	inç	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1
Ağırlık	kg	500	535	700
Su Kapasitesi	lt	110	130	170
Hazne Kapasitesi	lt	225	225	280
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90
Redüktör Gücü	W	180	180	180
Fan Gücü	W	105	105	240
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16

KOZ SERİSİ STOKERLİ ATEŞLEMELİ KÜL ÇIKARMALI KARIŞTIRMALI KAZAN

- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Kül çıkarma fonksiyonu opsiyoneldir.
- KOZ-20, KOZ-25, KOZ-40 ve KOZ-60 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- KOZ-80, KOZ-100 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahil değildir.
- KOZ-80, KOZ-100 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- KOZ-20, KOZ-25, KOZ-40 ve KOZ-60 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.

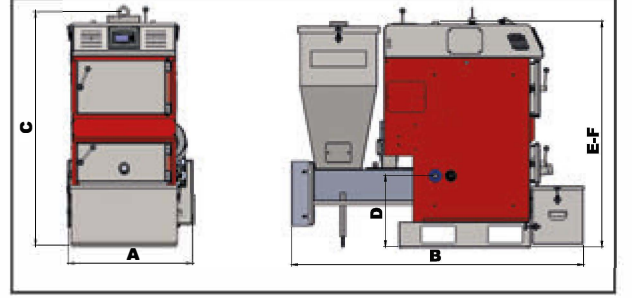

Fiyat Gör

MODEL		KOZ-20	KOZ-25	KOZ-40	KOZ-60	KOZ-80	KOZ-100
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660133285	660133286	660133287	660133288	660133289	660133290
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660134292	660134293	660134294	660134295	660134296	660134297


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KOZ-20	KOZ-25	KOZ-40	KOZ-60	KOZ-80	KOZ-100
Kapasite	Kcal	20.000	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
	kW	23	29	46	69	93	116
En (A)	mm	710	710	710	780	780	780
Boy (B)	mm	1680	1680	1680	1950	1900	1940
Yükseklik (C)	mm	1350	1430	1530	1450	1520	1740
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	420	420	420	390	390	550
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1280	1400	1453	1402	1960	1720
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1280	1400	1453	1402	1960	1720
Ø (Baca Çapı)	mm	140	140	140	200	200	220
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1 1/2	2	2
Ø İmbizat Çıkış	inç	1	1	1	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Ağırlık	kg	435	464	475	600	650	720
Su Kapasitesi	lt	70	90	110	135	165	190
Hazne Kapasitesi	lt	145	165	185	180	190	220
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	180	180	180	180	180	180
Fan Gücü	W	105	105	105	105	240	240
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50	50	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	16

Kül çıkarmasız modeller için Boy(B) ölçüsünden -250 mm çıkarılacaktır.

KOZ SERİSİ STOKERLİ ATEŞLEMELİ KÜL ÇIKARMALI KARIŞTIRMALI MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ

- Tüm modeller fanlıdır.
- Elektronik kumanda paneli fiyata dahildir.
- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Tüm modeller kül çıkarmalıdır.
- KOZ-130 model kazanlarda kül çıkarma opsiyoneldir.
- Sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- Nakliye bedeli alıcıya aittir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.

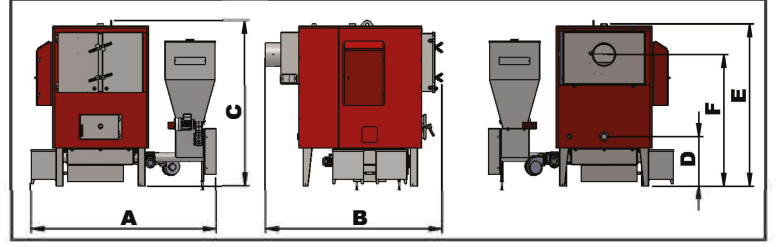

Fiyat Gör

MODEL		KOZ-130											
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660133291											
MODEL	KOZ-130	KOZ-150	KOZ-180	KOZ-200	KOZ-250	KOZ-300	KOZ-400	KOZ-500	KOZ-600	KOZ-700	KOZ-800	KOZ-1000	
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660102059	660102060	660102061	660102062	660102063	660102064	660102051	660102053	660102055	660102056	660102057	660102058


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KOZ-130	KOZ-150	KOZ-180	KOZ-200	KOZ-250	KOZ-300	KOZ-400	KOZ-500	KOZ-600	KOZ-700	KOZ-800	KOZ-1000
Kapasite	Kcal	130.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
	kW	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	930	1160
En [A]	mm	1850	2050	2050	2050	2400	2400	2500	2800	2800	3400	3400	3400
Boy [B]	mm	2000	2100	2100	2200	2300	2850	3250	3550	4050	4050	4250	4500
Yükseklik [C]	mm	1600	1900	2000	2000	2200	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği [D]	mm	530	500	500	500	650	720	720	730	730	790	790	800
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği [E]	mm	1600	1900	2000	2000	2200	2250	2250	2250	2250	2800	2800	3000
Baca Çıkış Yüksekliği [F]	mm	1260	1300	1400	1400	1600	1750	1750	1950	1950	2250	2250	2350
Ø [Baca Çapı]	mm	250	300	300	300	300	400	400	500	500	600	600	600
Ø Gidiş-Dönüş	inç	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4	5	5	5
Ø İmbisat Çıkış	inç	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1	1	1	1	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ağırlık	kg	960	1540	1600	1715	2080	3000	3500	4000	5550	6000	6770	7500
Su Kapasitesi	lt	350	470	520	585	1050	1350	1750	2500	3380	3500	3900	4800
Hazne Kapasitesi	lt	230	450	450	450	600	600	600	600	600	1600	1600	1600
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	180	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Fan Gücü	W	240	550	550	550	550	550	550	550	2x550	2x550	2x550	2x550
Kül Kutusu Kapasitesi	l	95	95	95	95	95	95	95	95	95	200	200	200
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	24	24


KOZ X SERİSİ

MANUEL YÜKLEMELİ KAZAN

- Tüm modeller fanlıdır.
- Elektronik kumanda paneli fiyata dahildir.
- KOZ X-20, KOZ X-25, KOZ X-40, KOZ X-60 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- KOZ X-80, KOZ X-100 model kazanlarda nakliye fiyata dahil değildir.
- KOZ X-80 ve KOZ X-100 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- KOZ X-20, KOZ X-25, KOZ X-40, KOZ X-60 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.

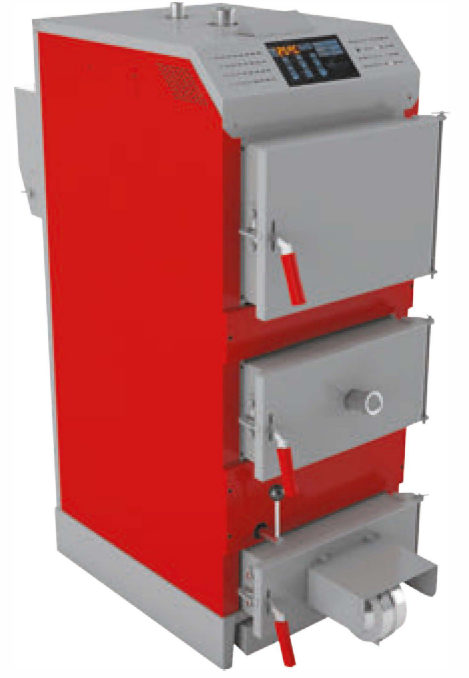

[Fiyat Gör](#)

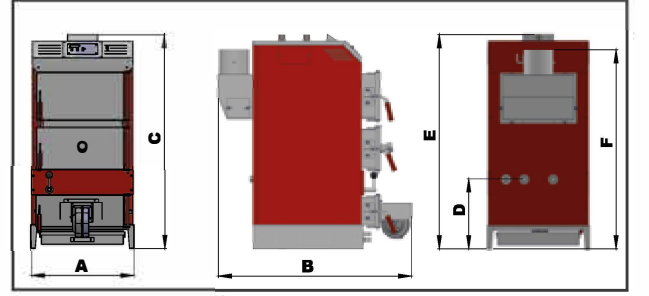

MODEL		KOZ X-20	KOZ X-25	KOZ X-40	KOZ X-60	KOZ X-80	KOZ X-100
MANUEL (ATEŞLEMESİZ)	Stok Kodu	660129279	660129280	660129281	660129282	660129283	660129284

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KOZ X-20	KOZ X-25	KOZ X-40	KOZ X-60	KOZ X-80	KOZ X-100
Kapasite	Kcal	20 000	25 000	40 000	60 000	80 000	100 000
	kW	24	29	46	69	93	116
En (A)	mm	620	620	620	620	710	710
Boy (B)	mm	1170	1180	1180	1310	1420	1420
Yükseklik (C)	mm	1320	1450	1540	1540	1630	1720
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	430	430	430	430	430	430
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1320	1450	1540	1540	1630	1720
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1050	1220	1300	1300	1350	1470
Ø (Baca Çapı)	mm	180	180	180	220	220	250
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1 1/2	2	2
Ø İmbisat Çıkış	inç	1	1	1	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	300	370	400	450	520	590
Su Kapasitesi	lt	80	95	110	130	175	200
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Fan Gücü	W	80	80	80	80-105	80-105	240
Kül Çekmece Kapasitesi	l	12	12	12	12	12	12
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	16


KOZ X SERİSİ

MERKEZİ SİSTEM MANUEL KAZAN

- Tüm modeller fanlıdır.
- Elektronik kumanda paneli fiyata dahildir.
- Sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- Nakliye bedeli alıcıya aittir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.



Fiyat Gör

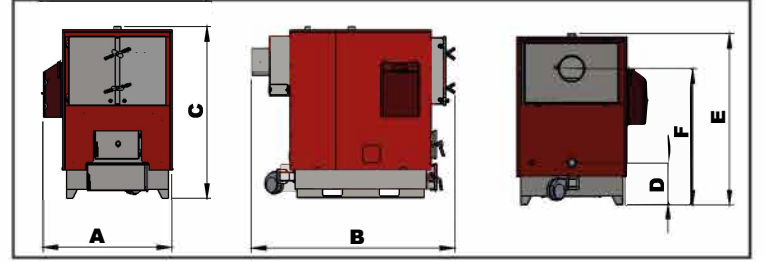

MODEL		KOZ X-130	KOZ X-150	KOZ X-180	KOZ X-200	KOZ X-250	KOZ X-300	KOZ X-400	KOZ X-500	KOZ X-600	KOZ X-700	KOZ X-800	KOZ X-1000
MANUEL, ATEŞLEMESİZ	Stok Kodu	660115199	660115214	660115215	660115216	660115217	660115218	660115220	660115222	660115224	660115225	660115226	660115227

TEKNİK ÖLÇÜLER


MODEL		KOZ X-130	KOZ X-150	KOZ X-180	KOZ X-200	KOZ X-250	KOZ X-300	KOZ X-400	KOZ X-500	KOZ X-600	KOZ X-700	KOZ X-800	KOZ X-1000
Kapasite	Kcal	130.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
	kW	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	930	1160
En (A)	mm	920	1150	1150	1150	1500	1600	1600	1850	1850	2050	2050	2150
Boy (B)	mm	2000	2100	2100	2250	2300	2850	3250	3550	4000	4000	4250	4500
Yükseklik (C)	mm	1600	1750	1850	1850	1950	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	530	500	500	500	650	720	720	730	730	750	750	800
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1600	1750	1850	1850	2050	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1260	1300	1400	1400	1600	1750	1750	1950	1950	2250	2250	2350
Ø (Baca Çapı)	mm	250	300	300	300	300	400	400	500	500	600	600	600
Ø Gidiş-Dönüş	inç	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4	5	5	5
Ø İmbizat Çıkış	inç	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1	1	1	1	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ağırlık	kg	750	1150	1300	1450	1716	2850	3450	4150	4610	5100	5500	6000
Su Kapasitesi	lt	350	470	520	585	1050	1350	1750	2500	3190	3500	3900	4800
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Fan Gücü	W	240	550	550	550	550	2x550	2x550	2x550	2x550	2x550	2x550	2x550
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18

KOZ WOOD

MULTİ YAKITLI ODUN KÖMÜR KAZANI

(STOKERLI, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI KAZAN)

- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Kül çıkarma fonksiyonu opsiyoneldir.
- KOZ-WOOD-25, KOZ-WOOD-40, KOZ-WOOD-60 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- KOZ-WOOD-80 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahil değildir.
- KOZ-WOOD-25, KOZ-WOOD-40, KOZ-WOOD-60 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- KOZ-WOOD-80 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.

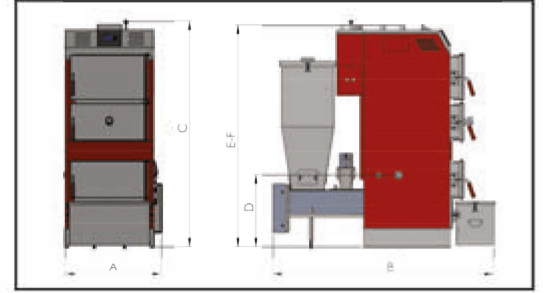

Fiyat Gör

MODEL		KOZ-WOOD-25	KOZ-WOOD-40	KOZ-WOOD-60	KOZ-WOOD-80
MULTİ YAKITLI ODUN/KÖMÜR KAZANI NORMAL	Stok Kodu	660142001	660142002	660142003	660142004
MULTİ YAKITLI ODUN/KÖMÜR KAZANI KÜL ÇIKARMALI	Stok Kodu	660138318	660138319	660138320	660138321

TEKNİK ÖLÇÜLER

Kül Çıkarmasız modeller için
Boy (B) ölçüsünden -250 mm çıkarılacaktır.


MODEL		KOZ-WOOD-25	KOZ-WOOD-40	KOZ-WOOD-60	KOZ-WOOD-80
Kapasite	Kcal	25 000	40 000	60 000	80 000
	kW	29	46	69	93
En (A)	mm	750	750	780	780
Boy (B)	mm	1690	1690	1940	1940
Yükseklik (C)	mm	1700	1800	1730	1840
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	560	560	560	560
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1700	1800	1730	1840
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1700	1800	1780	1840
Ø (Baca Çapı)	mm	170	170	220	220
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	2	2
Ø İmbizat Çıkış	inç	1	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1	1
Ağırlık	kg	600	610	750	800
Su Kapasitesi	lt	110	125	165	190
Hazne Kapasitesi	lt	220	220	220	220
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90
Redüktör Motor Gücü	W	180	180	180	180
Fan Gücü	W	105	105	105	240
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16

TECHNO SERİSİ STOKERLİ, YARI OTOMATİK TEMİZLEMELİ KAZAN

- Modelimiz stokerli ve yarı otomatik boru temizlemelidir.
- Elektronik kumanda paneli fiyata dahildir.
- Tüm modeller fanlıdır.
- Sirkülasyon pompası TECHNO-22 , TECHNO-30, TECHNO-45, TECHNO-60 modelinde fiyata dahildir.
- TECHNO-22 , TECHNO-30, TECHNO-45, TECHNO-60 modelinde nakliye fiyata dahildir.
- Kazan stokeri demonte vaziyette sevk edilmektedir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.



Fiyat Gör

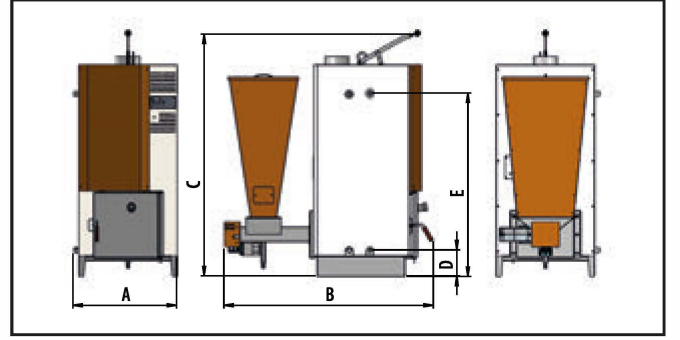


MODEL		TECHNO-22	TECHNO-30	TECHNO-45	TECHNO-60	TECHNO-80	TECHNO-100	TECHNO-130
Stokerli, Boru Temizlemeli Kazan	Stok Kodu	660135305	660135306	660135307	660135301	660135302	660135303	660135304

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		TECHNO-22	TECHNO-30	TECHNO-45	TECHNO-60	TECHNO-80	TECHNO-100	TECHNO-130
	kcal	22.000	30.000	45.000	60.000	80.000	100.000	130.000
Kapasite	kw	26	35	52	70	93	116	151
En (A)	mm	1360	730	730	830	830	890	890
Boy (B)	mm	680	1470	1470	1730	1730	1650	1650
Yükseklik (C)	mm	1505	1740	1740	1750	1870	1900	1900
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	200	200	200	200	200	210	210
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1100	1300	1300	1350	1450	1470	1470
Ø (Baca Çapı)	mm	168	168	168	220	220	250	250
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1"	1"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	2 1/2"
Ø İmbizat Çıkış	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1	1
Ağırlık	kg	240	330	340	440	480	750	790
Su Kapasitesi	lt	80	125	120	160	185	260	190
Hazne Kapasitesi	lt	150	150	150	240	240	240	240
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	85	85	85	85	85	85	85
Redüktör Motor Gücü	W	250	250	250	250	250	250	250
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	10	10	10	10	10	10	10

PEL SERİSİ BİO KÜTLE YAKIT KAZANI

- Tüm modeller otomatik karıştırıcıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Kül çıkarma fonksiyonu opsiyoneldir.
- Tüm elektronik kartlar internet ile kontrol edilebilir ve modülasyonlu sistem olup fiyata dahildir.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır
- PEL-20, PEL-25, PEL-40, PEL-60 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- PEL-20, PEL-25, PEL-40 ve PEL-60 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- PEL-80, PEL-100 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- PEL-80, PEL-100 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahil değildir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.

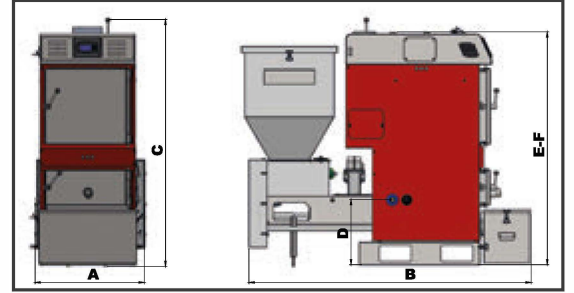

Fiyat Gör



MODEL		PEL-20	PEL-25	PEL-40	PEL-60	PEL-80	PEL-100
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660103043	660103044	660103045	660103046	660103047	660103048
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu	660104064	660104065	660104066	660104067	660104068	660104069

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		PEL-20	PEL-25	PEL-40	PEL-60	PEL-80	PEL-100
Kapasite	Kcal	20.000	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
	kW	23	29	46	69	93	116
En (A)	mm	710	710	710	780	780	780
Boy (B)	mm	1760	1760	1760	1970	1970	1970
Yükseklik (C)	mm	1350	1430	1530	1450	1520	1740
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	420	420	420	390	390	550
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1280	1400	1453	1402	1460	1720
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1280	1400	1453	1402	1460	1720
Ø (Baca Çapı)	mm	140	140	140	200	200	220
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1 1/2	2	2
Ø İmbisat Çıkış	inç	1	1	1	1	1	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Ağırlık	kg	435	464	475	600	650	720
Su Kapasitesi	lt	70	90	110	135	165	190
Hazne Kapasitesi	lt	155	155	155	180	180	220
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	180	180	180	180	180	180
Fan Gücü	W	85	85	85	85	105	105
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50	50	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	16

PEL SERİSİ BİO KÜTLE YAKIT KAZANI

- Tüm modeller otomatik karıştırmalıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Tüm modeller kül çıkarmalıdır.
- Sirkülasyon pompası fiyata dahil değildir.
- Elektronik kartı internet ile kontrol edilebilir, modülasyonludur.
- PEL - 130 model kazında kül çıkarma opsiyoneldir.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Nakliye bedeli alıcıya aittir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.

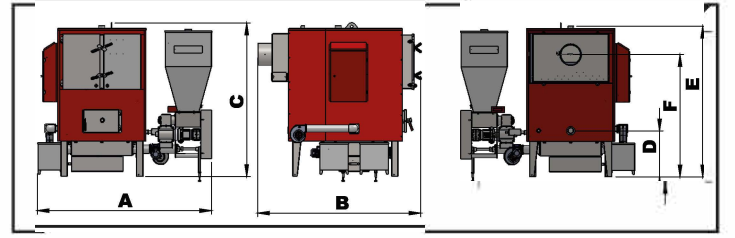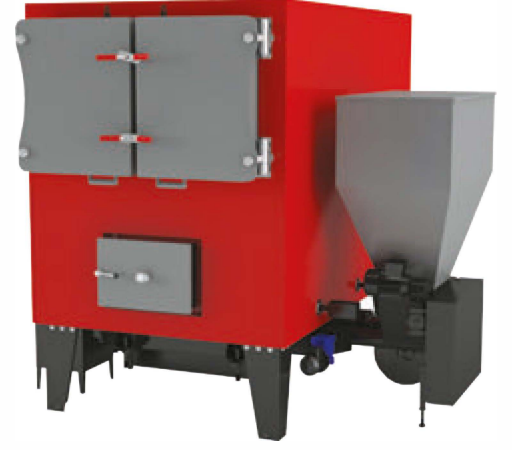

Fiyat Gör

MODEL	PEL-130
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu: 660103049

MODEL	PEL-130	PEL-150	PEL-180	PEL-200	PEL-250	PEL-300	PEL-400	PEL-500	PEL-600	PEL-700	PEL-800	PEL-1000
STOKERLİ, ATEŞLEMELİ, KÜL ÇIKARMALI, KARIŞTIRMALI	Stok Kodu: 660104104	660104105	660104106	660104107	660104108	660104094	660104096	660104098	660104100	660104101	660104102	660104103

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		PEL-130	PEL-150	PEL-180	PEL-200	PEL-250	PEL-300	PEL-400	PEL-500	PEL-600	PEL-700	PEL-800	PEL-1000
Kapasite	Kcal	130.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
	kW	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	930	1160
En (A)	mm	1950	2300	2300	2300	2450	2500	2560	2800	2800	3500	3500	3500
Boy (B)	mm	2000	2100	2100	2250	2300	2850	3250	3550	4050	4000	4250	4500
Yükseklik (C)	mm	1600	1900	2000	2000	2200	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	530	500	500	500	650	720	720	730	730	750	750	800
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1600	1900	2000	2000	2200	2250	2250	2550	2550	2750	2800	3000
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1260	1450	1400	1400	1600	1750	1750	1950	1950	2250	2250	2350
Ø (Baca Çapı)	mm	250	300	300	300	300	400	400	500	500	600	600	600
Ø Gidiş-Dönüş	inç	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4	5	5	5
Ø İmbizat Çıkış	inç	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1	1	1	1	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ağırlık	kg	960	1540	1600	1715	2080	3000	3500	4000	5550	6000	6770	7500
Su Kapasitesi	lt	350	470	520	585	1050	1350	1750	2500	3100	3500	3900	4800
Hazne Kapasitesi	lt	230	450	450	450	600	600	600	600	600	1600	1600	1600
Maks. Çalışma Basıncı	bar			3						5			
Test Basıncı	bar			4,3						7,15			
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C					45-85							
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C					90							
Redüktör Gücü	W	180				750							
Fan Gücü	W	105		2x105			2x240				3x240		
Kül Kutusu Kapasitesi	lt					95						200	
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50				380/50							
Çalışma Akımı	A	16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40


KOZ/PEL H SERİSİ

KATI YAKITLI SICAK HAVA KAZANI

- Tüm modeller kül çıkarmalıdır.
- Tüm modeller otomatik karıştırmalıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Nakliye bedeli alıcıya aittir.
- KOZ Modeli Kömür yakıtlı sıcak hava kazanı;
PEL Modeli ise pellet yakıtlı sıcak hava kazanıdır.
Kazan için seçilecek ANA SICAK hava basma fanı ve sıcak havayı taşıyan kanallar fiyatlara dahil değildir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.



[Fiyat Gör](#)

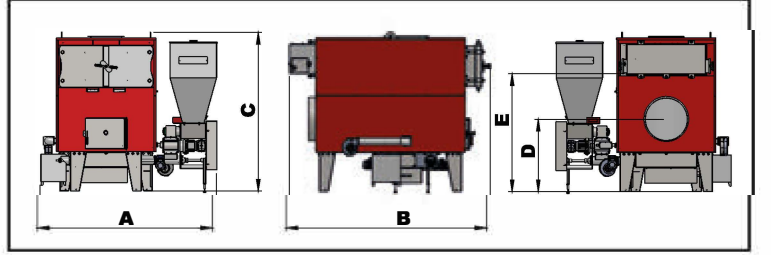

MODEL		KOZ H-60	KOZ H-100	KOZ H-150	KOZ H-200	KOZ H-250	KOZ H-300	KOZ H-400	KOZ H-500	KOZ H-600	KOZ H-700	KOZ H-800	KOZ H-1000
KÖMÜR YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	Stok Kodu	660201001	660201002	660201003	660201004	660201005	660201006	660201007	660201008	660201009	660201010	660201011	660201012

MODEL		PEL H-60	PEL H-100	PEL H-150	PEL H-200	PEL H-250	PEL H-300	PEL H-400	PEL H-500	PEL H-600	PEL H-700	PEL H-800	PEL H-1000
PELLET YAKITLI SICAK HAVA KAZANI	Stok Kodu	660202001	660202002	660202003	660202004	660202005	660202006	660202007	660202008	660202009	660202010	660202011	660202012

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		KOZ/PEL H-60	KOZ/PEL H-100	KOZ/PEL H-150	KOZ/PEL H-200	KOZ/PEL H-250	KOZ/PEL H-300	KOZ/PEL H-400	KOZ/PEL H-500	KOZ/PEL H-600	KOZ/PEL H-700	KOZ/PEL H-800	KOZ/PEL H-1000
Kapasite	Kcal	60.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000
	kW	70	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	1160
En (A)	mm	1870	2170	2150	2250	3050	3200	3400	3400	3400	4200	4200	4400
Boy (B)	mm	1600	2300	2600	2800	2800	3000	3200	3500	3800	3950	4250	4500
Yükseklik (C)	mm	1750	1800	2050	2250	2250	2500	2500	2550	2550	2750	2750	3800
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	2x200/340	450	450	450	600	600	600	750	750	750	750	750
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1550	1650	1900	2050	2050	2300	2300	2350	2450	2600	2600	3350
Ø (Baca Çapı)	mm	200	250	300	300	300	400	400	500	500	500	500	600
Ağırlık	kg	836	1400	1550	1650	1750	2200	2500	2800	3200	3900	4100	8000
Üfleme Fanı Gücü	kW	1,5	2,2	3	3	4	4	5,5-7,5	11	11	15	15	22
Sıcak Hava Debisi	m ³ /h	4500	5000	7000	8000-9000	11.500	13.000	18.000-24.000	26.000	28.000	30.000	36.000	40.000
Hazne Kapasitesi	lt	180	230	450	450	450	600	600	600	600	600	1600	1600
Redüktör Gücü	W	180							750				
Fan Gücü	W	105											
Kül Kutusu Kapasitesi	l	50											
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50											
Çalışma Akımı	A	16											

PELLET YAKITLI KAZAN ÖZELLİKLERİ

MEKANİK ÖZELLİKLER

- **Otomatik Yakıt Yükleme Özelliği:** Kazan, bir helezon yardımı ile yakacağı yakıtı haznesi içerisinde otomatik olarak yanma potasına yüklemektedir.
- **Otomatik Ateşleme Özelliği:** Otomatik ateşleme özelliğine sahip kazanlar ve sobalarda, yakıtın tutuşturulması bir rezistans sayesinde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu özellik sayesinde kullanıcı herhangi bir yakıcı maddeye ihtiyaç duymaz.
- **Otomatik Kül Çıkarma Özelliği:** Otomatik kül çıkarma özelliğine sahip kazanlar, yanan yakıt küllerini iki helezon yardımı ile yanma odasından uzaklaştırarak kül kutularına taşır. Bu özellik kazanın kurulu olduğu bölgede kül ve toz dökülmesini engelleyerek kullanıcıya temiz, güvenli ve konforlu bir ortam sağlar.
- **Otomatik Duman Borusu Temizleme Özelliği:** Yanma sonucu oluşan duman içindeki partiküller, yanma odasından bacaya geçerken duman borularında is ve kuruma sebebiyet vermektedir. Boruların iç cidarının kurum ile kaplanması kazan veriminin düşmesi, bacanın iyi çekmemesi ve hızlı deformasyon gibi problemlere neden olur. Otomatik duman borusu temizleme özelliğine sahip kazanlar, yüksek verim ve sağlıklı baca çekişi ile uzun yıllar kullanılabilir.

ELEKTRONİK ÖZELLİKLER

- **Kolay Kullanım:** Kontrol panelinin yazılımında farklı dil seçenekleri mevcut olup kullanımı kolaydır.
- **Modülasyon Özelliği:** Isıtılacak ortamın güç ihtiyacına göre yanma gücünü kendi kendine ayarlayabilen akıllı yazılım özelliğine sahiptir.
- **Gelişmiş Haftalık Program:** Haftanın günlerine göre, günü belirli periyotlara bölerek, kazanınızın çalışmasını istediğiniz saatleri programlayabilirsiniz.
- **Oda Termostatı ile Sıcaklık Kontrolü:** Sıcaklığın hep aynı ayarda olmasını istediğiniz odanızda, oda termostatı takarak kazanın yanmasını otomatik olarak kontrol edebilirsiniz.
- **Dış Hava Sıcaklık Kontrolü:** Kumanda paneli dış hava sensörü ile dış ortamın sıcaklığını takip edip günün değişik saatlerinde sıcaklık ayarını otomatik olarak değiştirebilir. Kazan; geceleri daha yüksek, öğleden sonra daha düşük sıcaklıkta çalışmak üzere, kendini otomatik ayarlayarak konforlu bir kullanım sağlar.
- **Boiler Sensörü ve Pompası Çalıştırma Özelliği:** Boiler (kullanım suyu) sensörü ve boiler pompası çalıştırma özelliği sayesinde kazanınız yaz-kış sıcak su elde etme özelliği sunar.
- **Dijital Fan Hızı Kontrol Özelliği:** Fan devirleri, kazan kontrol kartından dijital olarak ayarlanabilir. Bu özellik sayesinde farklı yakıtların ihtiyaç duyduğu yakma hava miktarını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Geriye Yanma Koruma Özelliği:** Yakıt yükleme mekanizması üzerindeki sensör, olası bir geriye yanma durumunda kazanı komple durdurarak baca emiş fanını maksimum hızda çalıştırır. Bu özellik sayesinde tehlike bertaraf edilmiş olur.
- **Hazne Sensörü:** Yakıt deposu içerisinde yakıtın var olup olmadığını algılayarak yanmayı ayarlar. Yakıtın bitmesi durumunda ikaz vererek kullanıcıyı uyarır.
- **Baca Sıcaklık Sensörü:** Duman sıcaklığını ölçerek fan hızının otomatik kontrol edilmesini ve yakıt sarfiyatının azaltılmasını sağlar ve yanmanın sürekliliğini kontrol eder.
- **Baca Geri Tepme Algılama Özelliği:** Baca içerisindeki çekiş basıncının yeteri kadar olmadığı durumlarda yanmayı durdurarak tehlike oluşmasını önler.


PELLET SOBASI KUMANDA PANELİ



PELLET KAZANI KUMANDA PANELİ




İnternet Bağlantısı



PROPEL SERİSİ EKSTRA TAM OTOMATİK PELLE KAZANI

- Tüm modeller otomatik kül çıkarmalıdır.
- Tüm modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Tüm modeller otomatik boru temizlemelidir.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- PROPEL-14, PROPEL-25, PROPEL-40 model kazanlarda sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- PROPEL-14, PROPEL-25, PROPEL-40 model kazanlarda nakliye bedeli fiyata dahildir.
- Elektronik kartı internet ile kontrol edilebilir, modülasyonludur, haftalık program yapılabilir,boyler kontrolü kart üzerinden sağlanabilir, grafik ekrandır (TCNET1)
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.

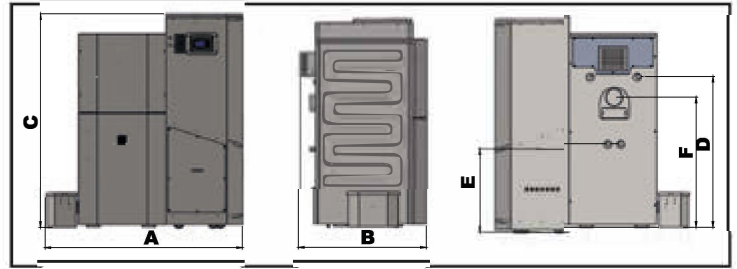

[Fiyat Gör](#)


MODEL		PROPEL-14	PROPEL-25	PROPEL-40
EKSTRA TAM OTOMATİK PELLE KAZANI	Stok Kodu	660118225	660118226	660118227

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		PROPEL-14	PROPEL-25	PROPEL -40
Kapasite	kW	5-14	5-25	8-40
En (A)	mm	1520	1530	1565
Boy (B)	mm	970	970	1030
Yükseklik (C)	mm	1700	1700	1850
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	1160	1320	1520
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	650	650	650
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1000	1310	1330
Ø (Baca Çapı)	mm	128	128	128
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1
Ø İmbisat Çıkış	inç	1/2	1/2	1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	400	450	510
Su Kapasitesi	lt	50	65	115
Hazne Kapasitesi	lt	340	340	365
Maks. Çalışma Basıncı	bar		3	
Test Basıncı	bar		4,3	
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C		35-85	
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C		90	
Redüktör Gücü	W		50	
Fan Gücü	W	50		70
Kül Kutusu Kapasitesi	l		20	
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A		16	
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1-2,8	1,1-5	1,6-8

SLIMPEL SERİSİ OTOMATİK PELLETT KAZANI

- Tüm SLIMPEL modeller otomatik tutuşturmalıdır.
- Standart SLIMPEL Modellerde manuel olarak temizleme kolu yardımıyla duman borusu temizlenir.
- Tüm SLIMPEL EXTRA Modellerde otomatik duman borusu temizleme özelliği vardır.
- Tüm SLIMPEL modellerde geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Elektronik kartı internet ile kontrol edilebilir, modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, boiler kontrolü kart üzerinden sağlanabilir, grafik ekranlıdır. (TCNET1)
- SLIMPEL 10-25-40 modellerinde sirkülasyon pompası ve nakliye fiyata dahildir.
- SLIMPEL -70 EXTRA Modelinde otomatik duman borusu temizleme özelliği yanında otomatik kül çıkarma sistemi özelliği de vardır. Bu modelde sirkülasyon pompası ve nakliye fiyata dahil değildir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.

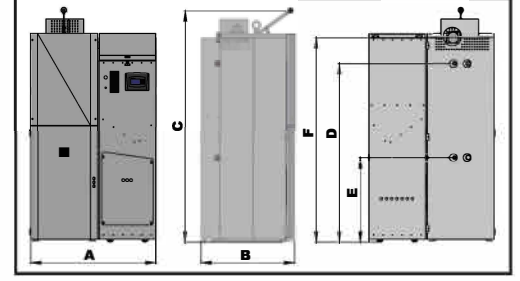

Fiyat Gör


MODEL		SLIMPEL-10	SLIMPEL-25	SLIMPEL-40	SLIMPEL-70
OTOMATİK PELLETT KAZANI	Stok Kodu	660120236	660120238	660120239	-
EXTRA OTOMATİK PELLETT KAZANI	Stok Kodu	-	660137315	660137316	660137317

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		SLIMPEL-10	SLIMPEL-25	SLIMPEL-40	SLIMPEL-25 Extra	SLIMPEL-40 Extra	SLIMPEL-70 Extra
Kapasite Aralığı	kcal	8600	21500	34400	21500	34400	60200
	kw	4-10	5-25	8-40	5-25	8-40	35-70
En (A)	mm	840	970	1080	970	1080	1460
Boy (B)	mm	640	740	770	740	770	1320
Yükseklik (C)	mm	1650	1800	1940	1780	1880	1870
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	1300	1380	1510	1380	1510	1140
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	530	660	660	660	660	200
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1460	1580	1680	1580	1680	1000
Ø (Baca Çapı)	mm	80	80	127	80	127	200
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1	1	1 1/2
Ø İmbizat Çıkış	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Ağırlık	kg	270	320	380	330	390	680
Su Kapasitesi	lt	36	53	90	53	90	170
Hazne Kapasitesi	lt	140	190	190	190	190	300
Kül Kutusu Kapasitesi	lt	-	-	-	-	-	30
Maks. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	50	50	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	70	50	70	140
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	16	16	16	16	16	16
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,8-2	1,1-5	1,6-8	1,1-5	1,6-8	7-14

SLIMPEL EASY SERİSİ YARI OTOMATİK PELLETT KAZANI

- SLIMPEL EASY modelinin tümü otomatik tutuşturmalıdır.
- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Tüm modellerinde sirkülasyon pompası ve nakliye fiyata dahildir.
- % 20 KDV fiyatlara dahildir.

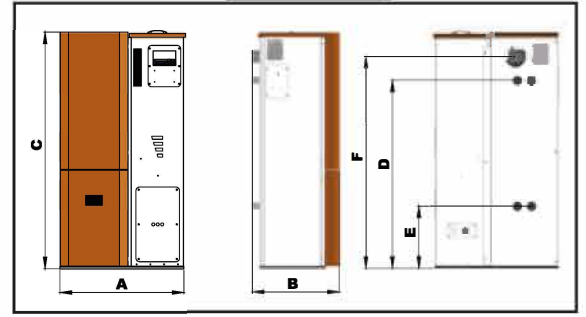

[Fiyat Gör](#)


MODEL	SLIMPEL EASY-17	SLIMPEL EASY-25	SLIMPEL EASY-40	SLIMPEL EASY-70	
YARI OTOMATİK PELLETT KAZANI	Stok Kodu	660127269	660127270	660127271	660127273

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL	SLIMPEL EASY-17	SLIMPEL EASY-25	SLIMPEL EASY-40	SLIMPEL EASY-70	
Kapasite Aralığı	kW	5-17	5-25	5-40	15-60
En (A)	mm	810	835	950	1060
Boy (B)	mm	570	600	720	840
Yükseklik (C)	mm	1570	1660	1890	1920
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	430	430	440	450
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	1230	1290	1475	1530
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1380	1440	1630	1225
Ø (Baca Çapı)	mm	80	80	127	200
Ø Gidiş-Dönüş	mm	1"	1"	1"	1/ 1/2"
Ø İmbizat Çıkış	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ağırlık	kg	184	206	287	360
Su Kapasitesi	lt	35	45	67	100
Hazne Kapasitesi	lt	115	130	170	175
Maks. Çalışma Basıncı	bar			3	
Test Basıncı	bar			4,3	
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C			38-85	
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C			90	
Redüktör Gücü	W			40	50
Fan Gücü	W	50		70	120
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A			16	
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1-3,4	1,1-5	1,1-6,8	3-12

LIDYA COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ SULU SİSTEM PELLET KAZANI

- Lidya Compact üründe ocak temizleme işlemi kapağı açmadan kolun manuel olarak ileri-geri hareketi ile sağlanır.
- Lidya Compact PLUS üründe elektromanyetik motorlu otomatik ocak temizleme sistemi mevcuttur.
- PRESTIGE üründe otomatik ocak temizleme otomatik duman borusu temizleme ve otomatik kül çıkarma sistemi mevcuttur. 3 yada 4 yollu motorlu vana yada buffer tankı kontrolü ve ilave boyler kontrolü kart üzerinden sağlanabilir.
- Tüm Compact modelleri otomatik tutuşturmalıdır.
- Sirkülasyon pompası ve kapalı genleşme tankı compact olarak gövde üzerindedir.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekrandır..
- Ürünlerin nakliye bedeli fiyata dahildir.
- İlave hazne tek başına sipariş olduğunda nakliyesi alıcıya aittir.
- %20 KDV fiyata dahildir.

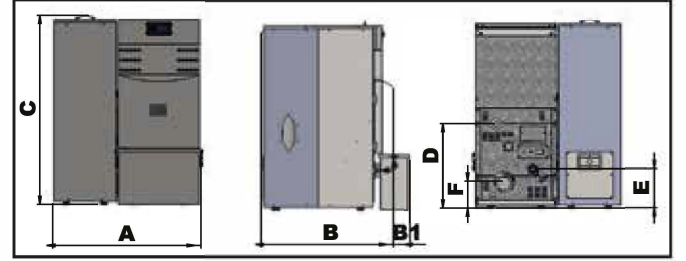

Fiyat Gör



MODEL		LIDYA COMPACT 15+240 LT	LIDYA COMPACT 15 PLUS+240 LT	LIDYA COMPACT 15 PRESTIGE	LIDYA COMPACT 25+300 LT	LIDYA COMPACT 25 PLUS+300 LT	LIDYA COMPACT 25 PRESTIGE
SULU SİSTEM PELLET KAZANI (DIŞ ORTAM)	Stok Kodu	660124289	660124286	660124282	660124287	660124288	660124281

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		LIDYA COMPACT 15+240 LT	LIDYA COMPACT 15 PLUS+240 LT	LIDYA COMPACT 15 PRESTIGE	LIDYA COMPACT 25+300 LT	LIDYA COMPACT 25 PLUS+300 LT	LIDYA COMPACT 25 PRESTIGE
Kapasite Aralığı	kW	5-15	5-15	5-15	5-25	5-25	5-25
En (A)	mm	910	910	910	965	965	965
Boy (B)	mm	825	825	928	965	965	965
Boy (proplus kül sandığı) (B1)	mm			103			137
Yükseklik (C)	mm	1200	1200	1200	1320	1320	1320
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	525	525	525	525	525	525
Soğuk Su Girişi Yüksekliği (E)	mm	243	243	243	260	260	260
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	155	155	155	155	155	155
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	80	80	80
Ø Gidiş Dönüş	inç	1	1	1	1	1	1
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	173	173	188	220	220	250
Su Kapasitesi	lt	29	29	29	37	37	37
Hazne Kapasitesi	lt	240	240	240	300	300	300
Kül Kutusu Kapasitesi	lt			23			26
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90
Redüktör Gücü	W	60	60	60	60	60	60
Fan Gücü	W	50	50	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	10	10	10	10	10	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-5,6	1,1-5,6	1,1-5,6

CAMINO COMPACT SERİSİ SULU SİSTEM PELLETT KAZANI

- Yüksek verimlilik ve zarif tasarım.
- Uzun ömürlü çelik gövde.
- Manuel olarak duman borusu temizleme özelliği.
- Bacadan emiş ile yanma özelliği.
- Otomatik yakıt besleme sistemi.
- Otomatik ateşleme sistemi.
- Gelişmiş haftalık program yapabilme özelliği.
- Baca sensörü ile baca sıcaklığı takibi özelliği.
- Geriye yanma koruma sistemi.
- Modülasyonlu kontrol paneli.
- Cam yünlü ve seramikli güçlü yalıtım.
- Sirkülasyon pompası, genleşme tankı, güvenlik valfi ürün üzerinde montelidir ve fiyata dahildir.
- AUTO CLEAN özelliği olan modelde, motorlu otomatik ocak temizleme sistemi ve otomatik duman borusu temizleme sistemi mevcuttur.
- Manometre ürünün yanında sevk edilmektedir.
- Ürünlerin nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %20 KDV fiyata dahildir.

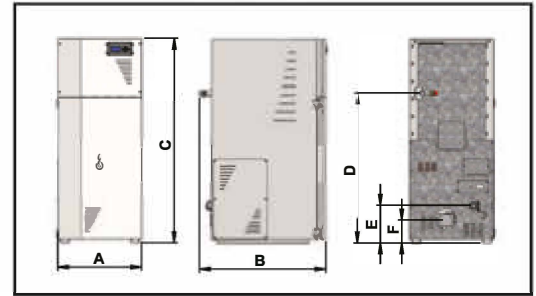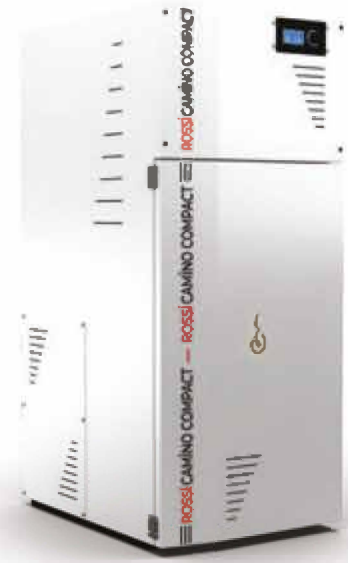

Fiyat Gör


MODEL		CAMINO COMPACT-10	CAMINO COMPACT-10 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT-15	CAMINO COMPACT-15 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT-25	CAMINO COMPACT-25 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT-35
SULU SİSTEM PELLETT KAZANI	Stok Kodu	660124304	660124335	660124291	660124336	660124295	660124337	660124299
İLAVE HAZNE	Stok Kodu	55025450/76 lt			55025582/85 lt			55025628/95 lt

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		CAMINO COMPACT-10	AUTO CLEAN CAMINO COMPACT-10	CAMINO COMPACT-15	AUTO CLEAN CAMINO COMPACT-15	CAMINO COMPACT-25	AUTO CLEAN CAMINO COMPACT-25	CAMINO COMPACT-35
Kapasite Aralığı	k W	3-10	3-10	5-15	5-15	5-25	5-25	12-35
En (A)	mm	480	480	480	480	520	520	550
Boy (B)	mm	725	725	755	755	780	780	850
Yükseklik (C)	mm	960	960	1110	1110	1260	1260	1330
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	640	640	780	780	925	925	1000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E)	mm	285	285	235	235	235	235	235
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	140	140	150	150	150	150	135
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	80	80	80	127
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1	1	1	1
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	120	120	142	142	155	155	205
Su Hacmi	lt	17,5	17,5	22	22	35	35	41
Hazne Kapasitesi	lt	43	43	72	72	87	87	98
Kül Boşaltma Kutu Kapasitesi	lt	1,5	1,5	2	2	2	2	2
Max.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Limiti	°C	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85	40-85
Max.Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90	90	90	90
Redüktör Motor Gücü	W	50	50	50	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	50	50	50	50	50
Çalışma Gücü ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Amperi	A	6	6	10	10	10	10	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,7-2,2	0,7-2,2	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-5,6	1,1-5,6	2,4-8

CAMIN O COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ SERİSİ BÜYÜK YAN HAZNELİ SULU SİSTEM PELLETT KAZANI

- Yüksek verimlilik ve zarif tasarım.
- Uzun ömürlü çelik gövde.
- Manuel olarak duman borusu temizleme özelliği.
- Bacadan emiş ile yanma özelliği.
- Otomatik yakıt besleme ve ateşleme sistemi.
- Gelişmiş haftalık program yapabilme özelliği.
- Baca sensörü ile baca sıcaklığı takibi özelliği.
- Geriye yanma koruma sistemi.
- Modülasyonlu kontrol paneli.
- Cam yünlü ve seramikli güçlü yalıtım.
- Sirkülasyon pompası, genişleme tankı, güvenlik valfi ürün üzerinde montelidir ve fiyata dahildir.
- AUTO CLEAN özelliği olan modelde, motorlu otomatik ocak temizleme sistemi ve otomatik duman borusu temizleme sistemi mevcuttur.
- İlave hazne tek başına sipariş edildiğinde nakliyesi alıcıya aittir.
- Manometre ürünün yanında sevk edilmektedir.
- Ürünlerin nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %20 KDV fiyata dahildir.

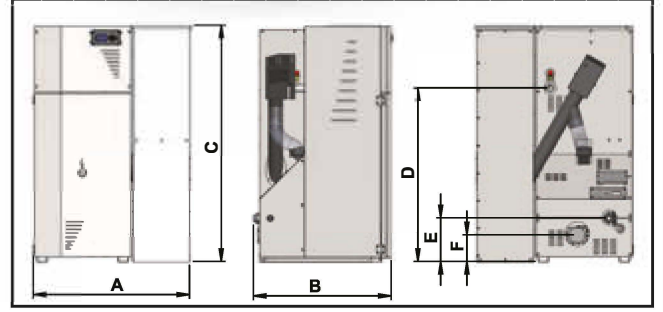

[Fiyat Gör](#)

MODEL	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-10	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-15	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-25	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-35
Stok Kodu	660124305	660124292	660124296	660124300
SULU SİSTEM PELLETT KAZANI	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-10 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-15 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-25 AUTO CLEAN	CAMINO COMPACT YAN HAZNELİ-35 AUTO CLEAN
Stok Kodu	660124332	660124342	660124333	


MODEL	CAMINO COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ-10	CAMINO COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ-15	CAMINO COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ-25	CAMINO COMPACT BÜYÜK YAN HAZNELİ-35	
Kapasite Aralığı	k W	3-10	5-15	5-25	12-35
En (A)	mm	790	785	830	900
Boy (B)	mm	670	700	750	850
Yükseklik (C)	mm	1100	1110	1260	1330
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	640	780	925	1000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E)	mm	235	235	235	235
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	140	150	150	135
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	127
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	135	147	160	210
Su Hacmi	lt	17,5	22	35	41
Hazne Kapasitesi	lt	128	153	198	210
Kül Boşaltma Kutu Kapasitesi	lt	1,5	2	2	2
Max.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Limiti	°C	40-85	40-85	40-85	40-85
Max.Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90
Redüktör Motor Gücü	W	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	50	50
Çalışma Gücü ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Amperi	A	6	10	10	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,7-2,2	1,1-3,3	1,1-5,6	2,4-8

CAMINO CAMLI SERİSİ

CAMLI TİP SULU SİSTEM PELLETT SOBASI

- Yüksek verimlilik ve zarif tasarım.
- Uzun ömürlü çelik gövde.
- Manuel olarak duman borusu temizleme özelliği.
- Bacadan emiş ile yanma özelliği.
- Otomatik yakıt besleme sistemi.
- Otomatik ateşleme sistemi.
- Aynı ortamda uzaktan kumanda ile kontrol özelliği.
- Gelişmiş haftalık program yapabilme özelliği.
- Baca sensörü ile baca sıcaklığı takibi özelliği.
- Geriye yanma koruma sistemi.
- Modülasyonlu kontrol paneli.
- Cam yünlü ve seramikli güçlü yalıtım.
- Sirkülasyon pompası, genleşme tankı, güvenlik valfi ürün üzerinde montelidir ve fiyata dahildir.
- Manometre ürünün yanında sevk edilmektedir.
- Ürünlerin nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %20 KDV fiyata dahildir.

[Fiyat Gör](#)

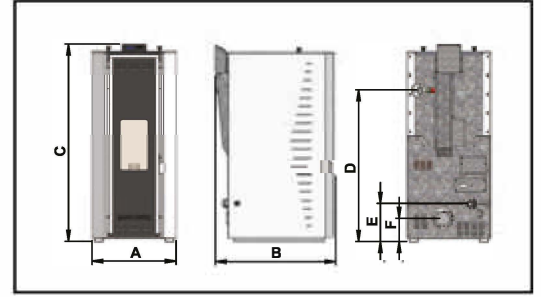

MODEL		CAMINO-10	CAMINO-15	CAMINO-25	CAMINO-35
SULU SİSTEM PELLETT SOBASI	Stok Kodu	660124303	660124301	660124277	660144002

TEKNİK ÖLÇÜLER


MODEL		CAMINO-10	CAMINO-15	CAMINO-25	CAMINO-35
Kapasite Aralığı	k W	3-10	5-15	5-25	12-35
En (A)	mm	480	485	525	555
Boy (B)	mm	725	735	750	820
Yükseklik (C)	mm	910	1050	1200	1270
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	640	780	925	1000
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (E)	mm	285	235	235	235
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	140	150	150	135
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	127
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1	1	1	1
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ø Doldur-Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	115	137	150	200
Su Hacmi	lt	17,5	22	35	41
Hazne Kapasitesi	lt	32	65	80	90
Kül Boşaltma Kutu Kapasitesi	lt	1,5	2	2	2
Max. Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Limiti	°C	40-85	40-85	40-85	40-85
Max. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90
Redüktör Motor gücü	W	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	50	50
Çalışma Gücü ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Amperi	A	6	10	10	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,7-2,2	1,1-3,3	1,1-5,6	2,4-8

PRESTIGE SERİSİ PRESTIGE DEKORATİF OTOMATİK SULU SİSTEM PELLETT KAZANI

- PRESTIGE Model üründe otomatik ateşleme, otomatik kül çıkarma, otomatik ocak temizleme, otomatik duman borusu temizleme özellikleri mevcuttur.
- Sirkülasyon pompası vardır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır
- Nakliye bedeli fiyata dahildir
- Elektronik kartı internet ile kontrol edilebilir, modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, 3 yada 4 yollu motorlu vana yada buffer tankı kontrolü ve ilave boyler kontrolü kart üzerinden sağlanabilir, grafik ekranlıdır.
- % 20 KDV fiyata dahildir.



Fiyat Gör

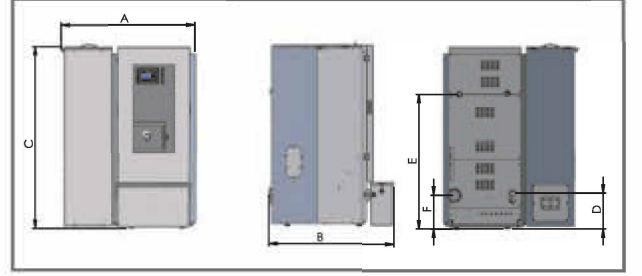


MODEL	PRESTIGE-25	
SULU SİSTEM PELLETT SOBASI (DIŞ ORTAM)	Stok Kodu	660132283

MODEL	PRESTIGE-25	
Kapasite Aralığı	k W	5-25
En (A)	mm	1085
Boy (B)	mm	1015
Yükseklik (C)	mm	1472
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	285
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1083
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	270
Ø Baca Çapı	mm	80
Ø Gidiş Dönüş	inç	1
Ø İmbizat Çıkış	inç	1/2
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2
Ağırlık	kg	252
Su Kapasitesi	lt	37
Hazne Kapasitesi	lt	380
Kül Kutusu Kapasitesi	lt	38
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3
Test Basıncı	bar	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90
Redüktör Gücü	W	50
Fan Gücü	W	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	16
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1-5,6

LİDYA SERİSİ SULU SİSTEM PELLETT SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Sirkülasyon pompası ve kapalı genleşme tankı compact olarak gövde üzerindedir.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- % 20 kdv fiyata dahildir.

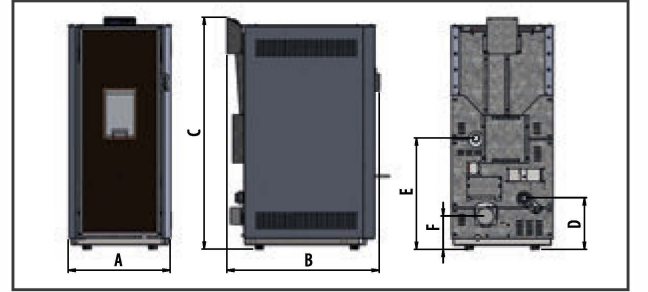

Fiyat Gör

MODEL		LİDYA-15	LİDYA-15 PLUS	LİDYA-25	LİDYA-25 PLUS
SULU SİSTEM PELLETT SOBASI	Stok Kodu	660124276	660124290	660124259	660124284


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		LİDYA-15	LİDYA-15 PLUS	LİDYA-25	LİDYA-25 PLUS
Kapasite	k W	5-15	5-15	5-25	5-25
En (A)	mm	480	480	560	560
Boy (B)	mm	710	710	760	760
Yükseklik (C)	mm	1092	1092	1210	1210
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	243	243	205	205
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	525	525	525	525
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	155	155	175	175
Ø Baca Çapı	mm	80	80	80	80
Ø Gidiş Dönüş	inç	1	1	1	1
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2	1/2	1/2	1/2
Ağırlık	kg	154	154	196	196
Su Kapasitesi	lt	29	29	37	37
Hazne Kapasitesi	lt	33	33	40	40
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3	3	3	3
Test Basıncı	bar	4.3	4.3	4.30	4.30
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	40-85	40-85	35-85	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90	90	90
Redüktör Motor Gücü	W	50	50	50	50
Fan Gücü	W	50	50	50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	10	10	10	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1-3,3	1,1-3,3	1,1-5,6	1,1-5,6

HYDROSMARTPEL

SULU SİSTEM PELLETT SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Sirkülasyon pompası ve kapalı genişleme tankı compact olarak gövde üzerindedir.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- % 20 kdv fiyata dahildir.

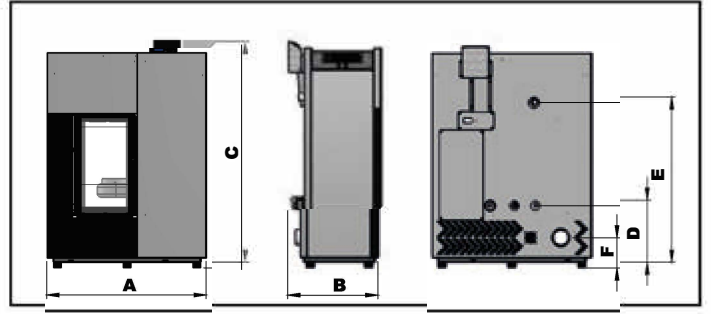

[Fiyat Gör](#)

MODEL

HYDROSMARTPEL-17

SULU SİSTEM
PELLET SOBASI

Stok Kodu

660124256

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL	HYDROSMARTPEL-17	
Kapasite	k W	3-17
En (A)	mm	870
Boy (B)	mm	510
Yükseklik (C)	mm	1150
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	350
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	900
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	160
Ø Baca Çapı	mm	80
Ø Gidiş Dönüş	inç	1
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2
Ağırlık	kg	145
Su Kapasitesi	lt	35
Hazne Kapasitesi	lt	22
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3
Test Basıncı	bar	4,30
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90
Redüktör Gücü	W	50
Fan Gücü	W	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1 - 3,74


THYATERIA LITE

DEKORATİF SULU SİSTEM PELLETT SOBASI

- Cihaz otomatik pota temizlemelidir.
- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Sirkülasyon pompası ve kapalı genleşme tankı compact olarak gövde üzerindedir.
- Uzaktan kumada mevcuttur.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- % 20 kdv fiyata dahildir.



[Fiyat Gör](#)

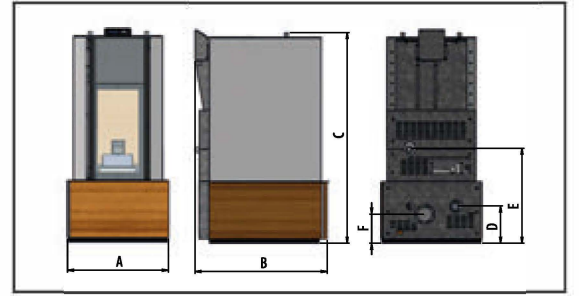

MODEL

THYATEIRA LITE-25 (OTOMATİK POTA TEMİZLEMELİ)

SULU SİSTEM PELLETT
SOBASII (OTOMATİK POTA
TEMİZLEMELİ)

Stok Kodu

660124261

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL	THYATEIRA LITE-25	
Kapasite	k W	5-25
En (A)	mm	560
Boy (B)	mm	750
Yükseklik (C)	mm	1210
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	210
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	545
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	180
Ø Baca Çapı	mm	80
Ø Gidiş Dönüş	inç	1
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2
Ağırlık	kg	196
Su Kapasitesi	lt	37
Hazne Kapasitesi	lt	40
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3
Test Basıncı	bar	4,30
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90
Redüktör Motor Gücü	W	50
Fan Gücü	W	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	10
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1 - 5,6


SARDES

SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLETT SOBASI

- Cihaz kafe ve restoran için tasarlanmıştır. Ev içi kullanıma uygun değildir.
- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumada mevcuttur.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- % 20 kdv fiyata dahildir.



[Fiyat Gör](#)

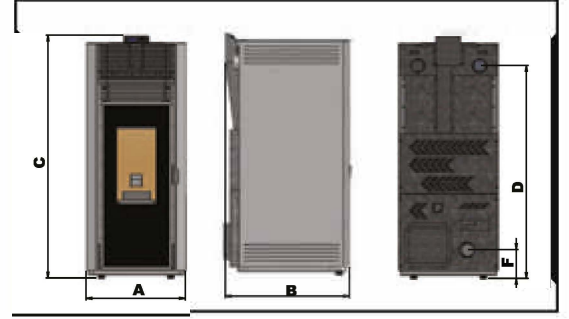

MODEL

SARDES-22 (KANALLI HAVA DAĞITIM SİSTEMLİ)

KANALLI HAVA DAĞITIM
SİSTEMLİ PELLETT SOBASI

Stok Kodu

660207002

TEKNİK ÖLÇÜLER


MODEL	SARDES-22	
Kapasite	kW	5-22
En (A)	mm	600
Boy (B)	mm	810
Yükseklik (C)	mm	1420
Ekstra Kanal Çıkış Yüksekliği (D)	mm	1245
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	170
Ø Baca Çapı	mm	80
Ağırlık	kg	180
Hazne Kapasitesi	lt	66
Redüktör Motor Gücü	W	50
Fan Gücü	W	217
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	10
Kanal Çıkış Çapı (Opsiyonel)	mm	80
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,1-4,8

AIRSMARTPEL SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLETT SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- Her iki modelin yanma hücrelerinde döküm kullanılmıştır.
- AIRSMARTPEL - 11'de sıcak hava çıkış yüzeyleri döküm malzemenle tasarlanmıştır.
- AIRSMARTPEL STEEL - 11'de sıcak hava çıkış yüzeyleri elektrostatik toz boyalı sac malzemenle tasarlanmıştır.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- % 20 kdv fiyata dahildir.



[Fiyat Gör](#)

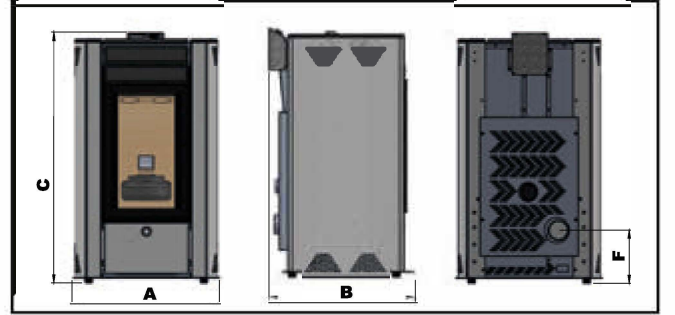

MODEL	AIRSMARTPEL STEEL - 11	AIRSMARTPEL - 11
SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLETT SOBASI	Stok Kodu 660203006	660203001

TEKNİK ÖLÇÜLER


MODEL	AIRSMARTPEL STEEL - 11	AIRSMARTPEL - 11
Kapasite	kW 3-11	3-11
En (A)	mm 600	600
Boy (B)	mm 540	540
Yükseklik (C)	mm 1020	1020
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm 240	240
Ø Baca Çapı	mm 80	80
Ağırlık	kg 120	120
Hazne Kapasitesi	lt 34	34
Redüktör Motor Gücü	W 50	50
Fan Gücü	W 50	50
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz 230/50	230/50
Çalışma Akımı	A 6	6
Yakıt Tüketimi	kg/h 0,67 - 2,46	0,67 - 2,46

MAGNESIA

SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLETT SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumada mevcuttur.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- % 20 kdv fiyata dahildir.

[Fiyat Gör](#)

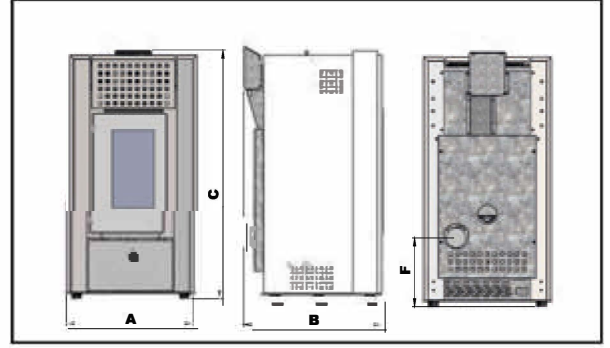

MODEL

MAGNESIA 9

SICAK HAVA ÜFLEMELİ
PELLET SOBASI

Stok Kodu

660205001


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		MAGNESIA 9
Kapasite	kW	3-9
En (A)	mm	530
Boy (B)	mm	580
Yükseklik (C)	mm	1030
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	285
Ağırlık	kg	94
Hazne Kapasitesi	lt	20
Kül Kutusu Kapasitesi	lt	2,5
Baca Çapı	mm	80
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,67 - 2,01
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	6

ALINDA SÖMİNE TİPİ HAVA ÜFLEMELİ PELLET SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumada mevcuttur.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- % 20 kdv fiyata dahildir.

[Fiyat Gör](#)

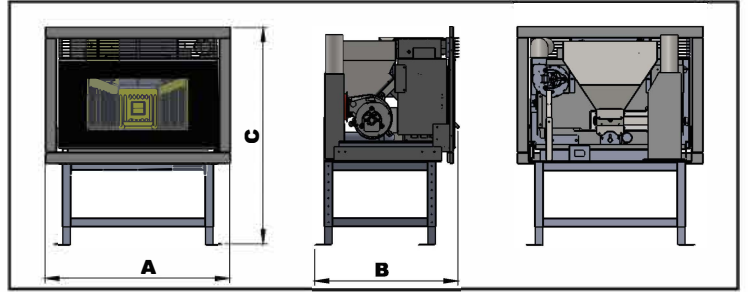

MODEL

ALINDA-10

ŞÖMİNE TİPİ HAVA ÜFLEMELİ
PELLET SOBASI

Stok Kodu

660204001

TEKNİK ÖLÇÜLER


MODEL

ALINDA-10

Kapasite	kW	3-10
En (A)	mm	820
Boy (B)	mm	615
Yükseklik (C)	mm	1000
Ø Baca Çapı	mm	80
Ağırlık	kg	135
Hazne Kapasitesi	lt	25
Redüktör Motor Gücü	W	50
Fan Gücü	W	100
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	6
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,67 - 2,46

DİLA ECO SERİ SULU SİSTEM KÖMÜRLÜ / ODUNLU ŞÖMİNELİ - KUZİNELİ SOBA

- Çeşitli odun ve kömür türlerini yakabilir.
- Kalın malzemeden yapılmış döküm ızgara benzerlerine göre çok daha dayanıklı ve daha güçlüdür.
- Şömineli modelde ön iki kapağı, kuzineli modelde ön üç kapağı camdan yapılmıştır; estetik bir görünüm sağlar.
- Isı ayarı mekanik termostat ile yapılır.
- Sobalar açık genişleme tankı ve sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- Kuzineli modelde pişirmenin daha hijyenik olması için krom malzeme kullanılmıştır.
- Cihazların içinde sıcak su sistemi **mevcut değildir**.
- Elektrik kesintilerine önlem olarak güç kaynağı kullanılması tavsiye edilir.
- Ürünlerde nakliye bedeli fiyata dahildir.
- % 20 KDV fiyata dahildir.

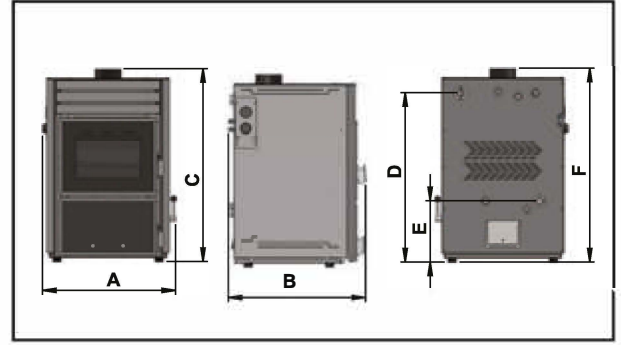

[Fiyat Gör](#)

MODEL	DİLA ECO SULU ŞÖMİNE SOBA-29	DİLA ECO SULU KUZİNELİ SOBA-29
SULU SİSTEM ŞÖMİNELİ - KUZİNELİ SOBA		

TEKNİK ÖLÇÜLER


MODEL		DİLA ECO SULU ŞÖMİNE SOBA-29	DİLA ECO SULU KUZİNELİ SOBA-29
Kapasite Aralığı	kW	29	29
En (A)	mm	650	650
Boy (B)	mm	700	700
Yükseklik (C)	mm	950	1135
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (D)	mm	830	950
Soğuk Su Girişi Yüksekliği (E)	mm	300	300
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	950	1135
Ø Baca Çapı	mm	127	127
Ø Gidiş Dönüş	inç	1	1
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1/2	1/2
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2	1/2
Ağırlık	kg	181	210
Su Kapasitesi	lt	40	45
Kül Çekmecesi Kapasitesi	lt	11	11
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3	3
Test Basıncı	bar	4,3	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85	40-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90	90
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	10	10

MINIPEL

SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLETT SOBASI

- Elektronik kartı modülasyonludur, haftalık program yapılabilir, grafik ekranlıdır.
- Otomatik tutuşturmalıdır.
- Geriye yanma koruma sistemi vardır.
- Uzaktan kumanda mevcuttur.
- İlk çalıştırma ücreti alıcıya aittir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %20 kdv fiyata dahildir.

[Fiyat Gör](#)

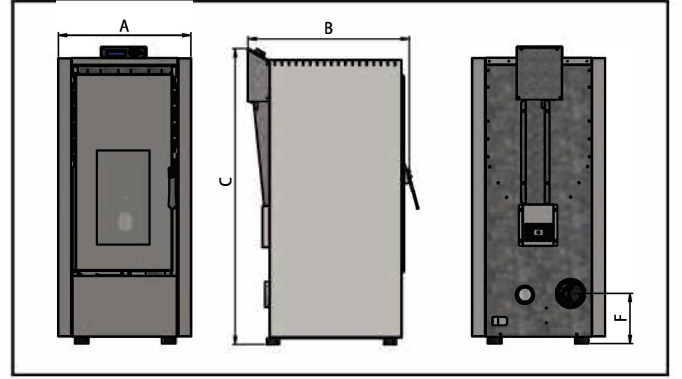


MODEL		MINIPEL6	MINIPEL8
SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLETT SOBASI	Stok Kodu	6602209001	6602209002

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		MINIPEL6	MINIPEL8
Kapasite	kW	2,5-5,5	2,5-7
En (A)	mm	430	430
Boy (B)	mm	530	530
Yükseklik (C)	mm	805	915
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	161	161
Ø (Baca Çapı)	mm	80	80
Ağırlık	kg	52	60
Hazne Kapasitesi	lt	17	23
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	16-36	16-36
Redüktör Gücü	W	20	20
Fan Gücü	W	50	50
Üfleme Fan Gücü	W	36	36
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50	230/50
Çalışma Akımı	A	6	6
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,57-1,25	0,57-1,6

LOGPEL SERİSİ PELLET - ODUN KAZANI

- Otomatik ateşleme sistemi mevcuttur.
- Gelişmiş haftalık program yapabilme özelliği.
- Pellet yakıtta otomatik yakıt besleme sistemi mevcuttur.
- Pellet haznesinde seviye sensörü mevcuttur.
- Geriye yanma koruma sistemi mevcuttur.
- Cam yünlü ve seramikli güçlü yalıtım kullanılır.
- Baca sensörü ile baca sıcaklığı takibi özelliği.
- Odun yanma hücresinde yüksek ısıya dayanıklı krom reflektör bulunmaktadır ve ideal emisyon değerinde verimli yanmayı sağlar.
- Su borulu ızgara sistemi mevcuttur.
- Elektro manyetik motorlu otomatik ocak temizleme sistemi mevcuttur.
- Elektronik kartı modülasyonludur ,haftalık program yapılabilir, Tps karttır.
- Sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.

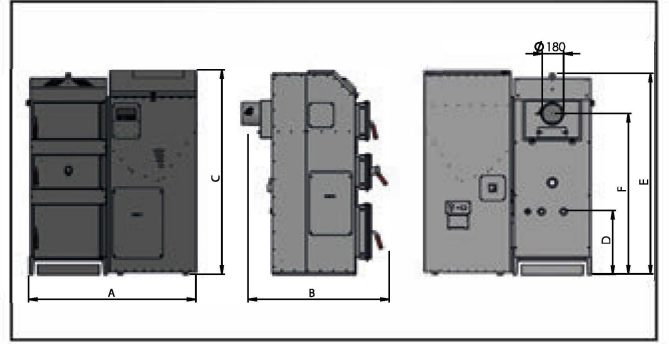

[Fiyat Gör](#)

MODEL	LOGPEL-25	LOGPEL-40
PELLET ODUN KAZANI		


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		LOGPEL-25		LOGPEL-40	
Yakıt Tipi		ODUN	PELLET	ODUN	PELLET
Kapasite	kcal	21.000	21.000	34.000	25.000
	kw	25	25	40	30
En (A)	mm	1330		1330	
Boy (B)	mm	1125		1125	
Yükseklik (C)	mm	1625		1720	
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	505		505	
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	1600		1700	
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1280		1380	
Ø Baca Çapı (G)	mm	180		180	
Ø Gidiş-Dönüş	inç	1		1	
Ø Genleşme Çıkışı	inç	1		1	
Ø Doldur - Boşalt	inç	1/2		1/2	
Ağırlık	kg	450		500	
Su Hacmi	lt	115		140	
Hazne Kapasitesi	lt	280		280	
Kül Boşaltma Kutu Kapasitesi	lt	12		12	
Max. Çalışma Basıncı	bar	3		3	
Test Basıncı	bar	4,3		4,3	
Sıcaklık Kontrol Limiti	°C	40-85		40-85	
Max.Çalışma Sıcaklığı	°C	90		90	
Redüktör Motor Gücü	W	50		50	
Fan Gücü	W	80		80	
Çalışma Gücü ve Frekansı	V/Hz	230/50		230/50	
Çalışma Amperi	A	10		10	

COOKER HYDROPEL PELLET YAKITLI SULU SİSTEM YATAY KUZİNELİ KALORİFER SOBASI



- Yüksek verimlilik ve zarif tasarım.
- Uzun ömürlü çelik gövde.
- Bacadan emiş ile yanma özelliği.
- Otomatik yakıt besleme sistemi.
- Otomatik ateşleme sistemi.
- Otomatik ocak temizleme sistemi.
- Otomatik duman borusu temizleme sistemi.
- Uzaktan kumanda.
- Gelişmiş haftalık programlama.
- Baca sensörü ile baca sıcaklığı takibi.
- Geri yanma koruma sistemi.
- Modülasyonlu kontrol paneli.
- Kuzinenin fırın bölümü gıda standartlarına uygun paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Kuzinenin üzeri gıda standartlarına uygun paslanmaz çelikten üretilmiştir ve yemek pişirmeye uygun ısıdadır.
- Krom üst yüzey rengi ısınmadan dolayı değişebilir.
- Ürün üzerinde Sirkülasyon Pompası, Genleşme Tankı, Emniyet Ventili bulunmaktadır.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.

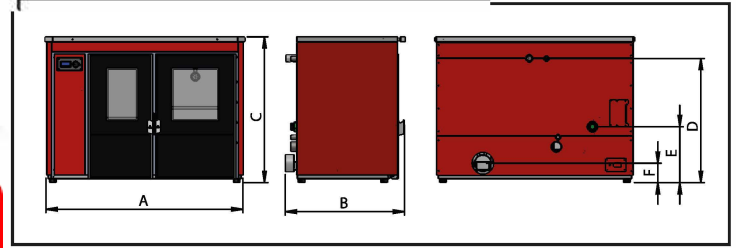

Fiyat Gör


MODEL	COOKER HYDROPEL-23
Stok Kodu	660144006
PELLET YAKITLI SULU SİSTEM YATAY KUZİNELİ KALORİFER SOBASI	

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL	COOKER HYDROPEL-23
Kapasite Aralığı	kW 5-23
En (A)	mm 1170
Boy (B)	mm 710
Yükseklik (C)	mm 870
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm 735
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm 330
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm 1135
Ø Baca Çapı (G)	mm 100
Ø Gidiş Dönüş	inç 1
Ø Genleşme çıkışı	inç 1/2
Ø Doldur Boşalt	inç 1/2
Ağırlık	kg 250
Su Kapasitesi	lt 32
Hazne Kapasitesi	lt 50
Kül Kutusu Kapasitesi	lt 4
Maks.Çalışma Basıncı	bar 3
Test Basıncı	bar 4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C 40-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C 90
Redüktör Gücü	W 50
Fan Gücü	W 70
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz 230/50
Çalışma Akımı	A 10
Yakıt Tüketimi (Max-Min)	kg 1,1- 5,2

COOKER HYDROPRO ODUN KÖMÜR YAKITLI SULU SİSTEM YATAY KUZİNELİ KALORİFER SOBASI

- Yüksek verimlilik ve zarif tasarım.
- Uzun ömürlü çelik gövde.
- Odun ve kömür türlerini yakabilir.
- Isı ayarı mekanik termostat ile yapılmaktadır.
- Soba açık genişleme tankı ile çalışır ve fiyata dahildir.
- Kuzinenin sirkülasyon pompası fiyata dahildir.
- Kuzinenin fırın bölümü gıda standartlarına uygun paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Kuzinenin üzeri gıda standartlarına uygun paslanmaz çelikten üretilmiştir ve yemek pişirmeye uygun ısıdadır.
- Elektrik kesintilerini önlemek için güç kaynağı kullanılması tavsiye edilir.
- Sobalarda sıcak su sistemi bulunmamaktadır.
- Pik Döküm Izgara Kullanılmaktadır.
- Izgara kol vasıtasıyla hareket ettirilerek kolay temizlik sağlanır.
- Krom üst yüzey rengi ısınmadan dolayı değişebilir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %20 kdv fiyata dahildir.

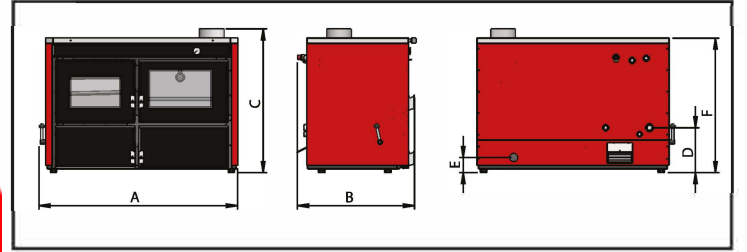

[Fiyat Gör](#)

		COOKER HYDROPRO-29
ODUN-KÖMÜR YAKITLI SULU SİSTEM KUZİNELİ KALORİFER SOBASI	Stok Kodu	660144005


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL	COOKER HYDRO-29	
Kapasite	kW	29
En (A)	mm	1200
Boy (B)	mm	710
Yükseklik (C)	mm	870
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D)	mm	270
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E)	mm	90
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	815
Ø Baca Çapı (G)	mm	148
Ø Gidiş Dönüş	inç	1
Ø Genleşme çıkışı	inç	1/2
Ø Doldur Boşalt	inç	1/2
Ağırlık	kg	280
Su Kapasitesi	lt	30
Kül Kutusu KApasitesi	lt	9
Maks.Çalışma Basıncı	bar	3
Test Basıncı	bar	4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	40-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı	°C	90
Çalışma Gerilim ve Frekansı	V/Hz	230/50
Çalışma Akımı	A	10

NATURAL AIR DOĞAL YANMA PELLEİT SOBASI

- Pelet yakıtlıdır.
- Elektriğe gerek yoktur.
- Tamamen Manuel Çalışmaktadır.
- Üzerinde manuel brülör temizleme sistemi bulunmaktadır.
- Duman geçirmez yakıt deposu tasarımına sahiptir.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %20 kdv fiyata dahildir.

Fiyat Gör

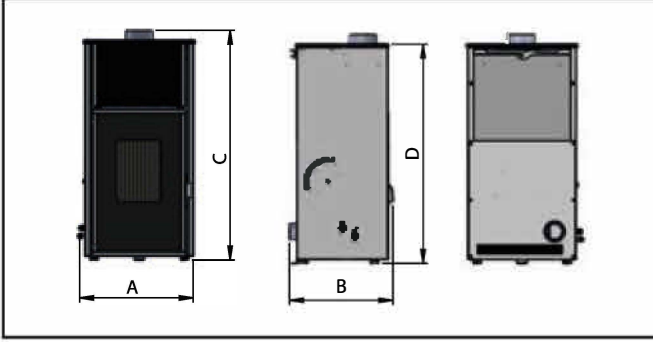

MODEL	NATURAL AIR-6	NATURAL AIR-11
DOĞAL YANMA PELLEİT SOBASI		


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		NATURAL AIR-6	NATURAL AIR-11
Kapasite	kW	6	11
En (A)	mm	470	550
Boy (B)	mm	495	495
Yükseklik (C)	mm	830	1090
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	765	1040
Ø Baca Çapı (G)	mm	127	127
Ø Hava Giriş Çapı	mm	57	76
Ağırlık	kg	60	85
Kül Kutusu Kapasitesi	lt	1,3	1,7
Hazne Kapasitesi	lt	19	48

HERMES ODUN SOBASI

- Dekoratif bir tasarıma sahiptir.
- Uzun ömürlü çelik gövdeden üretilmiştir.
- Manuel çalışmaktadır.
- Odun ile yanma sağlanmaktadır.
- Ateşi izleyebileceğiniz estetik büyük cam kapağı mevcuttur.
- Nakliye bedeli fiyata dahildir.
- %20 kdv fiyata dahildir.

[Fiyat Gör](#)

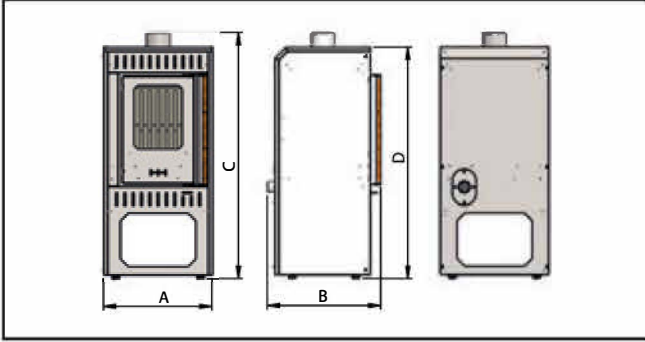

MODEL	HERMES ODUN SOBASI	
HERMES ODUN SOBASI	Stok Kodu	660213001


TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL	HERMES ODUN SOBASI	
Kapasite	kW	15
En (A)	mm	590
Boy (B)	mm	620
Yükseklik (C)	mm	1340
Baca Çıkış Yüksekliği (F)	mm	1260
Ø Baca Çapı (G)	mm	127
Ø Hava Giriş Çapı	mm	57
Ağırlık	kg	165
Kül Kutusu Kapasitesi	lt	4,0
Max Odun Boyu	mm	380

GARDEN SQUARE

- Açık alanların ısıtılması için uygun.
- İç mekanlarda kullanılamaz.
- Powerbank ile çalışmaktadır.

[Fiyat Gör](#)

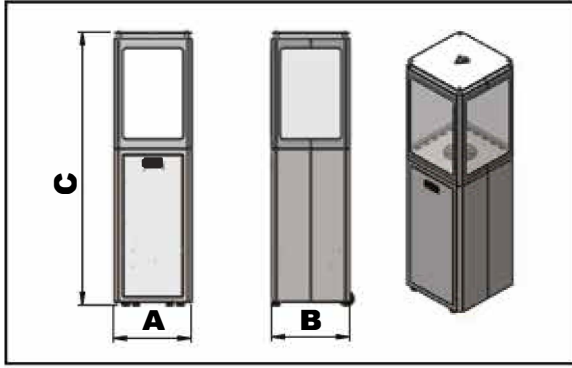

MODEL	GARDEN SQUARE DIŞ MEKAN SOBASI	GARDEN SQUARE DIŞ MEKAN EŞANJÖR
GARDEN SQUARE		

TEKNİK ÖLÇÜLER

MODEL		GARDEN SQUARE DIŞ MEKAN SOBASI
Kapasite	kW	3-10
En (A)	mm	400
Boy (B)	mm	400
Yükseklik (C)	mm	1370
Ağırlık	kg	45
Hazne Kapasitesi	lt	9,7
Yakıt Tüketimi	kg/h	2


GAMA SICAK HAVA ÜFLEMELİ PELLETT VE ODUN SOBASI

FEATURES

- ☑ Sıcak hava üflemeli olarak çalışır.
- ☑ Alt kapakta pellet yanma hücresi üst kapakta odun yanma hücresi vardır.
- ☑ Aynı anda iki yakıt ile çalışabilir.
- ☑ Sadece odun yada sadece pellet yakıt ile de çalışabilir.
- ☑ Dekoratif porselen malzemedен dış dizayn tasarıma sahiptir.
- ☑ Odun yanma hücresinden sıcak havayı transfer eden fanı vardır.
- ☑ Pellet yanma hücresinden sıcak havayı transfer eden fanı vardır.
- ☑ Pellet bölümü otomatik tutuşturmalıdır.
- ☑ Pellet yanma bölümü otomatik yüklemelidir.
- ☑ Pellet yanma bölümü otomatik ocak temizlemelidir.
- ☑ Ürünlerde nakliye bedeli fiyata dahildir.
- ☑ % 20 KDV fiyata dahildir.



[Fiyat Gör](#)

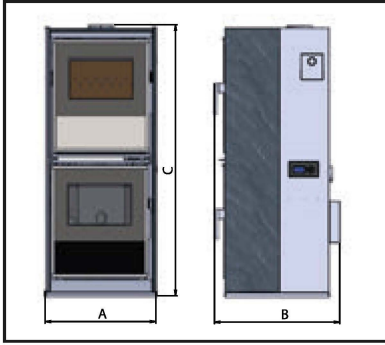

MODEL	GAMA WOOD - PELLETT	
GAMA	Stock Code	660212001

TECHNICAL PARAMETERS

MODEL		GAMA WOOD	GAMA PELLETT
Capacity	kw	8	3-8
Total Capacity	kw		16
Width (A)	mm		550
Depth (B)	mm		625
Height (C)	mm		1345
Ø Flue Diameter	mm		150
Weight	kg		222
Hopper Capacity	lt		14
Ash Removal Box Capacity	lt		2,5
Operation Power and Frequency	V/Hz		230/50
Operation Amper	A		6
Fuel Consumption	Kg/h		0,67-1,7